



BOCKROLLE

FIXED CASTOR

1

Ausführung mit Rückenloch; für optionale Adapterplatte F

Model With bolt hole; compatible with optional adapter plate F

Beschreibung belastbare und laufruhige Bockrolle, spurlos (außer Vollgummi elektrostatisch entladend), kugelgelagert* mit Fadenschutz zur Befestigung an Aluminiumprofilen; kombinierbar mit allen Lenk- und Bockrollen durch gleiches Höhenniveau mit optionaler Adapterplatte F; keine zusätzliche Transport- und Fußplatte notwendig

Description Reliable and quiet fixed castor, trackless (except solid rubber electrostatically discharging), with ball bearings* and thread guard; can be fixed to aluminum profiles; compatible with all swivel and fixed castors due to consistent height level with optional adapter plate F; no additional transport and base plate needed

Material Gehäuse: Stahl
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: siehe Tabelle

Material Housing: Steel
Tread: See table
Wheel body: See table

Farbe Gehäuse: alufarbig
Laufbelag: siehe Tabelle
Radkörper: schwarz, grau ≈ RAL 7001


Color Housing: Alu color
Tread: See table
Wheel body: Black, gray ≈ RAL 7001

Liefereinheit 1 Stück

Pack Quantity 1 piece

Extras weitere Rollenarten, weitere Farben, weitere Oberflächen auf Anfrage

Specials Other kinds of wheels, other colors, other surfaces on request

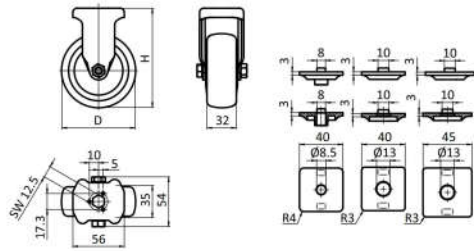

Bockrolle Laufbelag Fixed Castor Tread	D [mm]	H [mm]	ESD	Radkörper Wheel Body	Tragkraft [N] Max. Load [N]	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
TPE, grau ≈ RAL 7031 TPE, gray	80	108		PP, grau PP, gray	1000	323.0	098F080TN
	100	133		PP, grau PP, gray	1100	390.0	098F100TN
	125	158		PP, grau PP, gray	1200	472.0	098F125TN
TPE, grau ≈ RAL 7031 TPE, gray	80	108		PP, schwarz PP, black	650	353.0	098F080TNESD
	100	133		PP, schwarz PP, black	700	439.0	098F100TNESD
	125	158		PP, schwarz PP, black	800	536.0	098F125TNESD
TPU, grau ≈ RAL 7024 TPU, gray	80	108		PA, grau PA, gray	1200	353.0	098F080UN
	100	133		PA, grau PA, gray	1200	426.0	098F100UN
	125	158		PA, grau PA, gray	1200	522.0	098F125UN
TPU, grau ≈ RAL 7024 TPU, gray	80	108		PA, schwarz PA, black	1000	336.0	098F080UNESD
	100	133		PA, schwarz PA, black	1200	401.0	098F100UNESD
	125	158		PA, schwarz PA, black	1200	485.0	098F125UNESD
Vollgummi, grau ≈ RAL 7001 Solid rubber, gray	80	108		PA, schwarz PA, black	800	353.0	098F080GN
	100	133		PA, schwarz PA, black	1100	488.0	098F100GN
	125	158		PA, schwarz PA, black	1000	605.0	098F125GN
Vollgummi, schwarz Solid rubber, black	80	108		PA, schwarz PA, black	600	336.0	098F080GNESD
	100	133		PA, schwarz PA, black	800	452.0	098F100GNESD
	125	158		PA, schwarz PA, black	750	555.0	098F125GNESD
PA, schwarz; *gleitgelagert PA, black; *with slide bearings	80	108		PA, schwarz PA, black	1000	261.0	* 098F080AN
	100	133		PA, schwarz PA, black	1200	377.0	098F100AN
	125	158		PA, schwarz PA, black	1200	440.0	098F125AN