



## Gelenk 20


## Pivot Joint 20

**Beschreibung** mit einstellbarer Friktion, Aluminiumdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, mit separaten Nutfixierungen für Nut 5 und Nut 6; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

**Material** Aluminiumdruckguss  
**Oberfläche** alufarbig lackiert  
**Liefereinheit** 10 Stück

**Description** *with Adjustable Friction, Die-cast Aluminum For mobile connection of two profiles or surface elements, with separate slot fixing for slot 5 and slot 6; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position*

**Material** Die-cast aluminum  
**Surface** Alu color laquered  
**Pack Quantity** 10 pieces

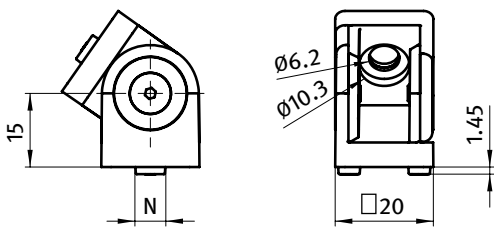

Gelenk 20  
 Pivot Joint 20

N

Gewicht [g]  
 Weight [g]

Teil-Nr.  
 Part #

- / 5 / 6

18.0

093GA20AN

